




www.possio.com

Possio GRETA

KÄYTTÄJÄN OPAS

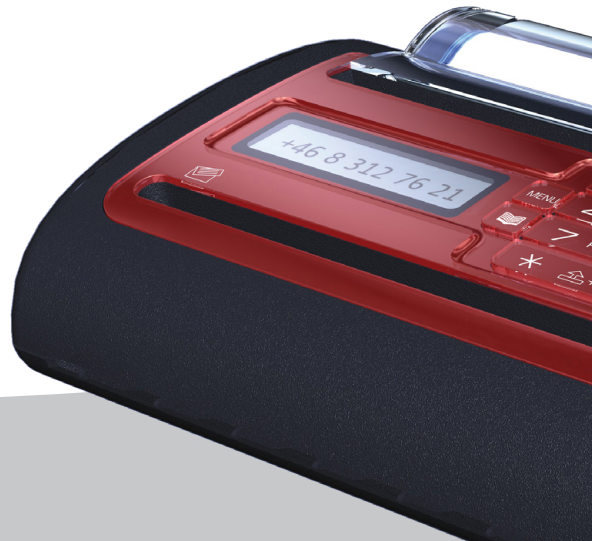

1. Hyvä asiakkaamme

Olemme iloisia päätöksestäsi hankkia Possio GRETA GSM Fax & tulostin. Toivomme, että pystyt tehokkaasti hyödyntämään uutta laitettasi liiketoimissasi.

Ennen käyttöä perehdy hyvin laitteen mukana toimitettuihin takuuohjeisiin ja käyttöä koskeviin ehtoihin. Säilytä tämä käyttöohje myöhempää tarvetta varten.

Tämä käyttöohje on saatavana Internetistä osoitteesta www.possio.com, josta löydät myös vinkkejä laitteesi käyttämiseksi mahdollisimman tehokkaasti. Possio pidättää oikeuden tehdä käyttöohjeeseen painovirheiden, esitetyissä tiedoissa esiintyvien epätarkkuuksien tai ohjelma- ja/tai laitemuutosten edellyttämiä muutoksia ja parannuksia milloin tahansa ennalta ilmoittamatta. Kaikki muutokset ja tarkistukset sisällytetään myös tämän käyttöohjeen uusien painosten Internet-versioon, joka löytyy osoitteesta www.possio.com.

Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.possio.com/register saadaksesi tuotepäivitykset ja uutiset Possiolta.

2. Lue ensimmäiseksi



- Laitteen välttämiseksi vahingolliselta käytöltä kuljetuksen aikana GRETA on tehdasasetuksena laitettu ajoneuvotilaan. GRETA ei käynnisty ellei laturia ole kytketty. Ole hyvä ja lue 8.2 virta tilat, kuinka otat tämän toiminnon pois päältä.
- GRETA:ssa on sisäänrakennettu akku joka voi olla tyhjä laitteen saapuessa. Tämän takia ennen käyttöä olisi suositeltavaa ladata GRETA GSM Fax & Printer laitetta vähintään 16 tunnin ajan.
- Akun räjähtämiseen liittyy riski jos se korvataan vääryntyyppisellä akulla. Käytä aina Possion alkuperäistä akkua!
- SIM korttia asettaessa varmista aina että GRETA:n virta on pois päältä ja että SIM on oikein asetettu. Vastaanottaaksesi faxeja tarvitaan GSM fax numero. Ole hyvä ja ota yhteyttä matkapuhelinoperaattoriisi saadaksesi lisätietoja.
- Tuotteen takuu lakkaa jos sitä yritetään Itse avata tai takuusinetti on rikki tai vahingoittunut.



Räjähdyssaltiltiit alueet

Missä tahansa alueella missä on räjähdysvaara tai helposti syttyviä materiaaleja, GRETA pitäisi olla sammutettuna ja käyttäjän tulisi totella kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita. Kipinät tällaisilla alueilla voivat aiheuttaa räjähdysvaaran tai tulipalon aiheuttaen ruumiinvamman tai jopa kuoleman. Käyttäjää neuvotaan olemaan käyttämättä laitetta tankkausasteilla, kuten huolto- ja bensa-aseilla. Käyttäjää muistutetaan tarkistamaan mahdolliset radiolaitteiston käyttökiellot bensiinivarikoilla, kemiallisilla tehtailla tai työmailla missä räjähtämykset ovat menossa. Alueet joilla on potentiaalinen räjähdysvaara ovat yleensä mutta eivät aina selkeästi merkitty. Tällaisia ovat mm. bensiinin ja kemikaalien kuljetukset tai niiden säilytystilat, tilat veneiden kannen alla ja alueet missä ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia kuten pölyä tai metallipölyä.

3. Tärkeät turvallisuusohjeet



Käyttäessäsi GRETAa, on alapuolella mainitut turvallisuusohjeet otettava huomioon välttääksesi mahdolliset vastuut ja lailliset seuraamukset sekä vahingot.

Sähköturvallisuus

Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan laitetoimittajan latureiden kanssa. Muiden latauslaitteiden käyttö voi olla vaarallista ja voi aiheuttaa vahinkoa laitteeseen. Kaikkien ei Possion valmistamien tarvikkeiden käyttö lakkauttaa tuotteelle luvattun takuun.

Turvallisuus lentokoneissa

Mahdollisen häiriön aiheuttamiseksi lentokoneen navigointijärjestelmään tai yhteysverkkoon on laitteen käyttö kielletty lentokoneissa melkein kaikissa maissa (laitetta voidaan kuitenkin käyttää lentotilassa / flightmode).

Käyttöympäristö

Älä käytä laitetta kaasu tai tankkausasteilla. Laitteen käyttö on myös kielletty bensiinivarastointirakennuksissa, kemikaalitehtailla ja kohteissa jotka sisältävät räjähteitä.

Ympäristön turvallisuus

Älä käytä tätä tuotetta bensiinivarikoilla, kemiallisilla tehtailla tai työmailla missä räjähtämykset ovat menossa, tai potentiaalisesti räjähdysvaarallisia alueita kuten bensiinin ja kemikaalien kuljetukset tai niiden säilytystilat, tilat veneiden kannen alla ja alueet missä ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia kuten pölyä tai metallipölyä. Kipinät tällaisilla alueilla voivat aiheuttaa räjähdysvaaran tai tulipalon aiheuttaen ruumiinvamman tai jopa kuoleman.

Tieturvallisuus

Liikkeessä olevassa ajoneuvossa kuljettaja ei saa käyttää puhelin ja fax palveluita käsilaitteella ellei kyse ole hätätilanteesta., joissain maissa laitteiden käyttö on sallittu käyttäen hands-free:tä.

Häiriöt lääkintälaitteistojen toimintoihin

Tämä laite voi aiheuttaa lääkintälaitteistojen vajaatoiminnan. Laitteen käyttö on kielletty useimmissa sairaaloissa ja lääkintäkliloilla.

Ionisoimaton säteily

Tätä tuotetta suositellaan käytettäväksi vain normaalissa olosuhteissa. Näin varmistetaan säteilemätön, turvallinen ja häiriötön toiminta. Kuten muissakin mobiiliradiolähetinyksiköissä, käyttäjä on neuvottu että laitteen hyvän toimivuuden ja henkilön turvallisuuden takia on suositeltavaa ettei mikään ihmiskehon osa ole liian lähellä laitteen antennia toiminnan aikana.

4. Tekijänoikeus

© Possio AB. Tämä käyttöohje sisältää tekijänoikeudella suojattua materiaalia. Kaikki oikeudet pidätetään. POSSIO on Possio AB:n rekisteröity tuotemerkki.

Tämän käyttöohjeen osittainkin kopiointi, valokopiointi, jälkipainatus, kääntäminen tai muuntaminen elektroniseen tai koneellisesti luettavissa olevaan muotoon on ilman Possion lupaa kielletty.

Possio AB
P.O. Box 1236
SE-164 28 Kista
Sweden




Ensimmäinen painos, lokakuu 2007
QRPM 00210/01

Sisältö

1. Hyvä asiakkaamme	3	7.2 Päivämäärä & aika	16
2. Lue ensimmäiseksi	4	7.3 Äänenvoimakkuus	16
3. Tärkeät turvallisuusohjeet	5	7.4 Ylätunniste	16
4. Tekijänoikeus	6	7.5 Tulostusvaihtoehdot	16
5. Yleistiedot & pikaopas	8	7.5.1 Numeron näyttö	16
5.1 Tutustu GRETAan	8	7.5.2 Soiton kesto	17
5.2 Pakkauksen sisältö	9	7.5.3 Tekstiviesti	17
5.3 Antennin liittäminen	9	7.5.4 Aktivoi kaikki	17
5.4 SIM-kortin asennus	9	7.5.5 Kaikki pois päältä	17
5.5 GRETA:n lataaminen	10	7.6 Kieliasetukset	17
5.6 Kytkeminen päälle ja pois	10	8. Edistyneet asetukset	18
5.7 Puhelun soittaminen	10	8.1 Virran katkaisuaika	18
5.8 Puhelun vastaanottaminen	10	8.2 Virtatilat	18
5.9 Faxin lähettäminen	10	8.2.1 Kaikki pois päältä	18
5.10 Faxin vastaanottaminen	10	8.2.2 Ajoneuvotila	18
5.11 Tekstiviestin vastaanottaminen	10	8.2.3 Matkustustila	18
5.12 Paperin vaihtaminen	11	8.3 Turvallisuus	19
6. Käyttö	12	8.3.1 Näppäinlukko	19
6.1 Menu tiivistelmä	12	8.3.2 PIN-kysely	19
6.2 Navikointi	12	8.4 Soitonsiirrot	19
6.3. Puhelinmuistio	13	8.4.1 Peru kaikki siirrot	19
6.3.1 Yhteystiedot	13	8.4.2 Siirrä äänipuhelut	19
6.3.2 Lisää yhteystieto	13	8.4.3 Siirrä faxit	19
6.3.3 Muokkaa yhteystietoa	13	8.4.4 Siirrä datapuhelut	19
6.3.4 Tulosta yhteystietolista	13	8.4.5 Tulosta kaikki siirtoasetukset	19
6.3.5 Muistin tila	13	8.5 Verkkoasetukset	20
6.4 Viestit	14	8.5.1 Näytä verkot	20
6.4.1 Saapuneet viestit	14	8.5.2 Valitse verkko	20
6.4.2 Poista kaikki viestit	14	9. GRETA Manager ja ajurit	21
6.4.3 Tulosta kaikki tekstiviestit	14	9.1 GRETA-ajurin asennus	21
6.4.4 SIM-muistin tila	14	9.2 GRETA Managerin asennus	22
6.5 Toiminnot	15	10. GRETA Managerin käynnistys	23
6.5.1 Kopioi	15	10.1 GRETA Managerin käyttö	23
6.5.2 Paperi eteenpäin	15	10.2 Managerilla tulostaminen	23
6.5.3 Tulosta asetukset	15	11. DoC/SAR/FCC	24
6.5.4 Tulosta tapahtumat	15	11.1 Declaration of Conformity	24
6.5.5 Tulosta toimintovalikko	15	11.2 FCC Statement	24
7. Asetukset	16	11.3 WEEE Hävittämisohjeet	24
7.1 Tarkkuus	16	12. Virhetilanteet	25
		13. Tekniset tiedot	26

5. Yleistiedot & pikaopas


5.1 Tutustu GRETAan

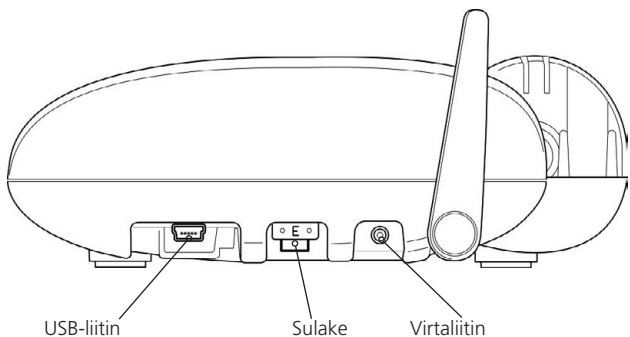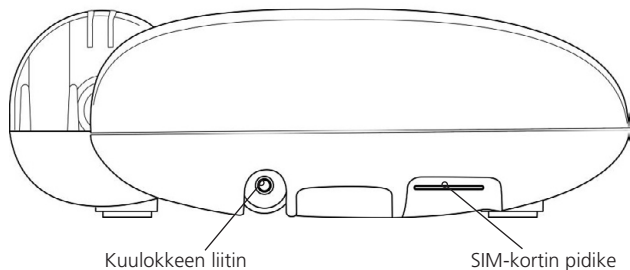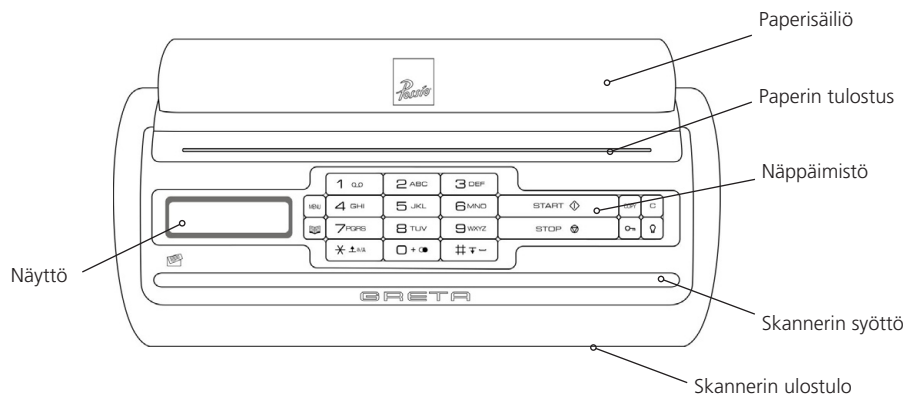

5.2 Pakkauksen sisältö

- GRETA GSM Faxi & tulostin
- Antenni
- USB-kaapeli
- 110-240V AC virta-adapteri
- Kuuloke
- CD
- Käyttöohje
- Käyttölisenssi & takuutietokortti
- Rekisteröintikortti


5.3 Antennin liittäminen

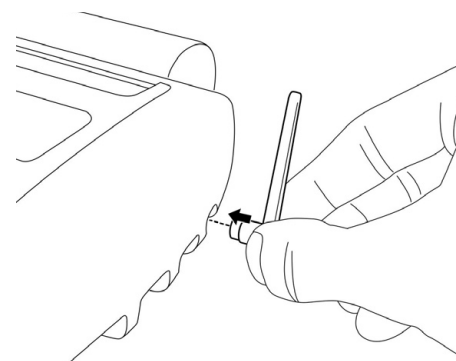


Liitä mukana tuleva antenni GRETAan kuten neuvotaan. Jos käytät antenniliitintä varmista, että liität siihen myös ulkoisen antennin.

HUOM: GRETA:ssa ei ole sisäänrakennettua antennia ja siksi siihen tulee liittää pakkauksessa oleva antenni tai ulkoinen antenni käyttäen ulkoisen antennin liitintä (lisätarvike).

5.4 SIM-kortin asennus

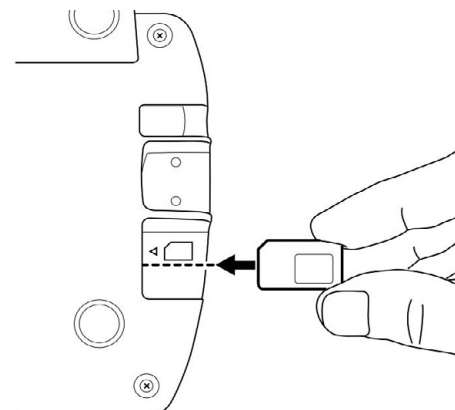


• Varmista, että GRETA on kytketty pois päältä ennen kuin asennat SIM-kortin. Jotta voisit vastaanottaa faxeja tulee sinulla olla käytössä operaattorisi tarjoama fax- ja datapalvelu. Tällöin sinulla on erillinen puhelinnumero faxeja varten. Tarkempia tietoja saat operaattoriltasi.

• Jos GRETA tarvitsee SIM-kortin PIN-koodia, näytöllä näkyy "Enter PIN?". Näppäile koodi ja vahvista painamalla **START** .


• GRETA kytkeytyy nyt verkkoon ja voit alkaa käyttää sitä.


5.5 GRETA:n lataaminen

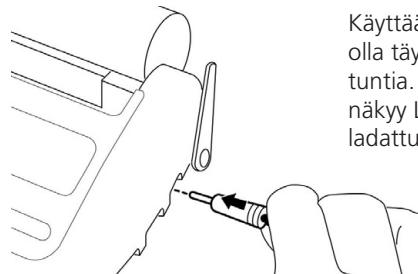

Käyttääksesi GRETAa ilman laturia tulee laitteen olla täyteen ladattu. Lataus saattaa kestää jopa 16 tuntia. Lataustason saavutettua 93% tai enemmän näkyy LCD-näytöllä ilmoitus "Battery charged" (Akku ladattu).

5.6 Kytkeminen päälle ja pois

Kytkeäksesi GRETA:n päälle paina ja pidä painettuna **START** .

Kytkeäksesi GRETA:n pois päältä paina ja pidä painettuna **STOP** .


5.7 Puhelun soittaminen

Ennen soittoa varmista, että kuuloke on kytketty. Tee numerovalinta käyttäen numeronäppäimistöä ja paina **START** .




HUOM: Jos laitteen muistissa on tallennettu asiakirja, soitettavasta puhelusta tulee faksin lähetyks.

5.8 Puhelun vastaanottaminen

Saapuvaan puheluun vastataksesi paina **START** . Käytä sitten kuuloketta keskustellaksesi.

5.9 Faxin lähettäminen

Skannaa ensin sivut jotka haluat lähettää. Sen jälkeen valitse vastaanottajan numero ja paina **START** .

5.10 Faxin vastaanottaminen


Kaikki saapuvat faksit tulostetaan automaattisesti.

5.11 Tekstiviestin vastaanottaminen


GRETA automaattisesti tulostaa kaikki saapuvat tekstiviestit.

HUOM: Lisätietoja GRETA:n toiminnoista löydät kohdasta *Luku 6: Käyttö*.

5.12 Paperin vaihtaminen




1. Irroita paperikotelon kansi.




2. Siirrä muoviset pyörät uuteen paperirullaan.



3. Varmista että paperi on suorassa.



4. Aseta paperi telineeseen ja pidä paperin syöttö painettuna ***123** pohjaan.

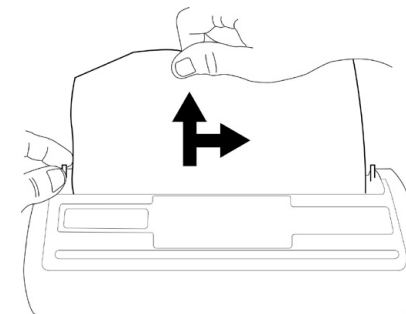













5. Nosta metalliset klipsit säätääksesi ja suoristaaksesi paperin. Vedä paperi ylös ja aseta kansi paikoilleen.

6. Käyttö

6.1 Menu tiivistelmä

Phonebook / Puhelinmuistio	Messages / Viestit	Functions / Toiminnot
Contacts / Kontaktit	Inbox / Saapuneet	Copy / Kopioi
Add Contact / Lisää kontakti	Delete All Messages / Poista kaikki viestit	Forward feed scanner / Paperin syöttö
Edit Contact / Muokkaa kontakteja	Print all SMS / Tulosta kaikki tekstiviestit	Print settings / Tulosta asetukset
Print list of all contacts / Tulosta kaikki kontaktit	SIM Memory / SIM muisti	Print activity report / Tulosta toimintaraportti
Memory status / Muistin status		Print Menu tree / Tulosta Menuvalikko
Setup / Asetukset	Advanced Setup / Edistyneet asetukset	
Resolution / Resoluutio	Power-down time / Virrankatkaisuaika	
Date & Time / Päiväys & Aika	Power modes / Virtatilat	
Volume / Äänen voimakkuus	Security / Turvallisuus	
Fax header / Ylätunniste	Call diverts / Puhelulden siirto	
Print out modes / Tulostus tilat	Network settings / Verkko asetukset	
Language settings / Kieli asetukset		



6.2 Navigation

Button/Näppäin	Description/Kuvaus	Button/Näppäin	Description/Kuvaus
	Print menu tree/Tulosta Menu valikko		Stop, Cancel/Peruuta, No/Ei
	Phonebook/Puhelin luettelo		Copy/Kopioi, Print/Tulosta
 - 	0-9 or/tal letters/klrijaimet		Keylock on/off/Näppäinlukko on/off
	Paper feed forward/paperin syöttö, Scroll menu/selaa menua, Capitalise letters/Isot kirjaimet		Paper feed backwards/ Paperinsyöttö taakseenpäin, space bar/Välilyönti
	Delete/Poista, Erase letters /Pyyhi kirjaimet, One menu up/yksi valikko ylöspäin		Backlight on/taustavalaistus päälle, 15 seconds/15 sekunttia
	Start/Status, Enter/Hyväksy, Yes/Kyllä		

6.3. Puhelinmuistio (Phonebook)

Kaikki yhteystietosi on listattu puhelinmuistiossa. Voit käyttää puhelinmuistiotä etsiäksesi, muokataksesi, poistaaksesi ja tulostaaksesi yhteystietoja ja jopa tarkistaaksesi SIM-kortilla olevan vapaan tilan.



6.3.1 Yhteystiedot (Contacts)

Yhteystiedot listataan niiden SIM-kortilla olevan järjestyksen mukaan. Näytöllä esitetään yhteystiedon nimi, puhelinnumero ja SIM/pikavalintanumero. Jos haluat tulostaa näytöllä olevan yhteystiedon paina . Jos haluat poistaa näytöllä olevan yhteystiedon niin paina  ja seuraa näytöllä näkyviä ohjeita.







HUOM: Jos haluat liittää (key 1) vastaajan numeroosi, poista ensin järjestyksessä ensimmäinen yhteystieto ja lisää siihen vastaajan numeroosi. Katso tarkemmin kohdasta 6.3.2 Lisää yhteystieto.

6.3.2 Lisää yhteystieto (Add Contact)

Lisätäksesi uuden yhteystieton siirry **Add contact** -valikkoon. Kirjoita uuden yhteystiedon nimi ja varmista se painamalla . Kirjoita sitten uusi puhelinnumero ja varmista se painamalla . Uusi yhteystieto on nyt tallennettu SIM-kortille.

6.3.3 Muokkaa yhteystietoa (Edit Contact)

Muokataksesi yhteystietoa siirry **Edit contact** -valikkoon. Hae esille yhteystieto jota haluat muokata ja paina . Valitse  poistaaksesi merkkejä ja lisää merkkejä painamalla niitä vastaavia näppäimiä. Paina  hyväksyäksesi tehdyt muutokset. Nyt voit muokata puhelin- tai faksinumeroa. Tallenna kaikki muutokset painamalla .

6.3.4 Tulosta yhteystietolista (Print list of all contacts)

Tulostaaksesi listan kaikista yhteystiedoista siirry **Print all contacts** -valikkoon. Yhteystietolista sisältää SIM-järjestysnumeron, yhteystiedon nimen ja puhelin- tai faksinumeron.



VIHJE: SIM-järjestysnumeroa voi käyttää myös pikavalintaan. Valitse SIM-järjestysnumero, paina sen jälkeen  ja valittuun numeroon soitetaan.

6.3.5 Muistin tila (Memory status)



GRETA osaa näyttää käytössä olevien yhteystietojen yhteismäärän. Useimmille nykyisille SIM-korteille mahtuu 200 yhteystietoa. Tämä määrä riippuu kuitenkin SIM-kortin tyypistä. Lisätietoja saat operaattoriltasi.

6.4 Viestit (Messages)


6.4.1 Saapuneet viestit (Inbox)

Kaikki saapuneet tekstiviestit tallentuvat Saapuneisiin viesteihin (Inbox). Viestit esitetään kronologisessa järjestyksessä ja lukemattomat viestit ovat aina ensimmäisinä. Lukeaksesi viestin selaa viestilistaa painamalla  ja  viestiin ja paina . Viesti näkyy sen jälkeen näytöllä. Tulosta viesti painamalla  tai poista se painamalla .

6.4.2 Poista kaikki viestit (Delete all messages)

Tämä toiminto poistaa kaikki vastaanotetut viestit ja tyhjentää Saapuneet viestit -kansion. Joudut varmistamaan toiminnon painamalla . Painamalla  voit peruuttaa toiminnon.

6.4.3 Tulosta kaikki tekstiviestit (Print all SMS)


Tulostaaksesi kaikki tekstiviestit siirry Print all SMS -valikkoon ja paina . Kaikki tekstiviestit tulostetaan kronologisessa järjestyksessä sisältäen myös viestin lähettäjän numerotiedon.

6.4.4 SIM-muistin tila (SIM Memory)

GRETA pystyy näyttämään kuinka paljon SIM-kortin muistista on käytössä. Useimmille nykyisille SIM-korteille mahtuu 25 viestiä. Tämä määrä riippuu kuitenkin SIM-kortin tyypistä. Lisätietoa saat operaattoriltasi.

6.5 Toiminnot (Functions)

6.5.1 Kopioi (Copy)

Jos laitteen muistissa on skannattuja asiakirjoja voit painaa  ja asiakirjasta tehdään kopio. Tätä näppäintä käytetään myös tulostamaan yhteystiedot tai tekstiviestit, kun sitä painetaan vastaavassa alavalikossa.



HUOM: Asiakirjan kopioinnin jälkeen ko. asiakirja säilyy GRETA:n muistissa. Sinun täytyy poistaa asiakirja jos haluat soittaa äänipuhelun tai vastaanottaa puheluja/fakseja.

6.5.2 Paperi eteenpäin (Forward feed scanner)

Jos skannattu paperi juuttuu skanneriin voit tällä näppäimellä pyörittää skannerin telaa eteenpäin.



HUOM: Tämä toiminto vaatii, että faksissa on virta päällä eikä sitä voida käyttää, jos akku on tyhjä tai GRETAa ei ole kytketty verkkovirtaan.

6.5.3 Tulosta asetukset (Print settings)

Tulostaa kaikki GRETA:n senhetkiset asetukset.

```

** SETTINGS **
RESOLUTION:      FINE
POWER DOWN TIME OUT: 600
LANGUAGE:        ENGLISH
VOLUME:          2
DATE:            2007-06-23
TIME:            18:54
VEHICLE MODE:   ON
FLIGHT MODE:    ON
CALLER ID MODE: OFF
CALL DURATION:  OFF
ID NUMBER:      0708
ID NAME:

```

6.5.4 Tulosta tapahtumat (Print activity report)


Tulostaa tapahtumaraportin 10 viimeisestä tapahtumasta sisältäen kellonajan, päivämäärän, puhelinnumeron, siirtotiedot, sivujen lukumäärän ja soiton keston.

6.5.5 Tulosta toimintovalikko (Print Menu tree)

Tulostaa valikkolistan kaikista käytettävissä olevista toiminnoista. Sisältää valikkonumerot helppoa pikakäyttöä varten.



VIHJE 1: Oikotienä toimintoon paina Menu, sitten toiminnon numero ja Start. Esimerkki: lisätäksesi kontaktin paina    .

VIHJE 2: Paina  3 sekunnin ajan tulostaaksesi valikkopuun.

7. Asetukset (Setup)

7.1 Tarkkuus (Resolution)

Määrittää skannerin tarkkuuden. Oletusarvo on standard (normaali).

- Standard (normaali)
- Fine (hieno)

7.2 Päivämäärä & aika (Date & Time)

Asettaa päivämäärän ja kellonajan jotka näkyvät näytöllä ja tulosteissa. Päivämäärä on asetettava kokonaisuudessaan ja näytetään muodossa PVM/KK/UOSI. Kellonaika näytetään 24 tunnin mukaisesti.

7.3 Äänenvoimakkuus (Volume)

Asettaa kaiuttimen äänenvoimakkuuden. Oletusarvo on medium (keskitaso).

- Off (pois päältä)
- Low (matala)
- Medium (keskitaso)
- High (korkea)

7.4 Ylätunniste (Fax header)

Asettaa faksisivun ylälaidassa näkyvän nimen ja numeron. Kirjoita ensin nimi ja sen jälkeen numero.



HUOM: Jos nimi ja numero on syötetty, ne näkyvät aina lähetetyissä fakseissa.

7.5 Tulostusvaihtoehdot (Print out modes)

GRETA voidaan asettaa näyttämään tietoja pelkästään näytöllään (faksit tulostetaan kuitenkin aina automaattisesti).

7.5.1 Numeron näyttö (Number presentation)

Saapuvien puheluiden numeronäyttö pelkästään näytöllä tai niiden tulostus. Oletusasetus on off ja numero näkyy ainoastaan näytöllä.

- Off (vain näytöllä)
- On (tulostus)



HUOM: Vastaamattomat puhelut tulostetaan riippumatta numeronäyttöasetuksen tilasta.

7.5.2 Soiton kesto (Call duration)

Soiton keston näyttö pelkästään ruudulla tai sen tulostus.. Oletusasetus on off ja soiton kesto näkyy ainoastaan näytöllä.

- Off (vain näytöllä)
- On (tulostus)

7.5.3 Tekstiviesti (SMS)

Saapuneen tekstiviestin näyttö pelkästään näytöllä tai sen tulostus. Oletusasetus on ON ja kaikki saapuvat tekstiviestit tulostetaan automaattisesti.

- Off (ei tulosteta)
- On (tulostetaan)

7.5.4 Aktivoi kaikki (Activate all)

Aktivoi tulostustilan. Numero, soiton kesto ja tekstiviestit tulostetaan.

7.5.5 Kaikki pois päältä (Deactivate all)

Tulostustila pois päältä. Numeroa, soiton kestoja ja tekstiviestejä ei tulosteta vaan ne näytetään AINOASTAAN näytöllä.

7.6 Kieliasetukset (Language settings)

Valitsee käytettävän kielen. Oletusasetus on englanti.

- English (englanti)
- German (saksa)
- French (ranska)
- Spanish (espanja)

8. Edistyneet asetukset (Advanced setup)

8.1 Virran katkaisuaika (Power-down time)

Asettaa viimeisimmän toiminnon jälkeisen virran katkaisuajan. Oletusasetus on 600 minuuttia ja maksimi on 999 minuuttia. Ajoneuvotilassa GRETA katkaisee virran määritetyn ajan jälkeen, kun ajoneuvo on sammutettu.



HUOM: Tämä toiminto ei ole käytössä, jos laitteeseen on kytketty laturi. Huomioi, että jos virran katkaisuaika on asetettu maksimiin, se voi aiheuttaa ajoneuvosi akun tyhjentymisen.

8.2 Virtatilat (Power modes)

Virtatila-asetuksilla voidaan GRETA käynnistää/sammuttaa tiettyjen kriteereiden perusteella. Asettaa GRETan käyttämät virtatilat.

8.2.1 Kaikki pois päältä (Deactivates all)

Kaikki virtatilat pois päältä. GRETA voidaan käynnistää ja sammuttaa käyttäen



8.2.2 Ajoneuvotila (Vehicle mode)

GRETA voidaan käynnistää vain, jos se on liitetty laturiin. Tämä toiminto on oletusasetus ja sillä estetään GRETan käynnistäminen vahingossa kuljetuksen aikana. Toimintoa voidaan käyttää ajoneuvoissa joissa laturi on kytketty ajoneuvon sähköjärjestelmään. GRETA käynnistyy automaattisesti, kun ajoneuvo käynnistetään.

- On (päällä)
- Off (pois päältä)

8.2.3 Matkustustila (Flight mode)

GRETan GSM-moduli voidaan sulkea ympäristöissä, joissa radiotaajuuksia hyödyntävien laitteiden käyttö on kielletty. Kaikkia toimintoja, jotka eivät tarvitse GSM-ominaisuuksia, voidaan silti käyttää.



- On (päällä)
- Off (pois päältä)



- Häätäpuhelut eivät toimi, kun GRETA on matkustustilassa koska GSM-moduli on suljettu!
- GSM-toiminnot eivät toimi matkustustilassa
- Matkustustila tulee asettaa päälle ennen siirtymistä alueelle, jossa radiotaajuuksia hyödyntävien laitteiden käyttö on kielletty.

8.3 Turvallisuus (Security)

8.3.1 Näppäinlukko (Key lock)

Näppäinten tahattoman käytön estämiseksi GRETAan voidaan asettaa automaattinen näppäinlukitus. Paina  ja seuraa näytöllä näkyviä ohjeita. Poistaaksesi lukitus paina  uudelleen ja seuraa näytöllä näkyviä ohjeita.

- On (automaattinen näppäinlukitus 15 sekunnin kuluttua)
- Off (oletusasetus, ei lukitusta)

8.3.2 PIN-kysely (PIN request)

Useimmissa SIM-korteissa on PIN-koodin kysely päällä oletusasetuksena. Jos haluat sen GRETASSA pois päältä voit tehdä sen tällä asetuksella.

- On (päällä, oletusasetus)
- Off (pois päältä)

8.4 Soitonsiirrot (Call divers)

Asettaa soitonsiirron haluamaasi numeroon ääni-, faksi- ja datapuheluille.

8.4.1 Peru kaikki siirrot (Cancel all divers)

Kaikki soitonsiirrot perutaan. Tämä on oletusasetus.

8.4.2 Siirrä äänipuhelut (Divert voice calls)

Saapuvat äänipuhelut siirretään.

- **Siirrä kaikki puhelut / Divert all calls.** Kaikki äänipuhelut siirretään käyttäjän määrittelemään puhelinnumeroon.
- **Siirrä, jos numero varattu / Divert if busy.** Kaikki äänipuhelut siirretään käyttäjän määrittelemään puhelinnumeroon kun puhelin on varattu.
- **Siirrä, jos puheluun ei vastata / Divert if not answered.** Kaikki äänipuhelut siirretään käyttäjän määrittelemään puhelinnumeroon kun puheluun ei vastata.
- **Siirtoviive / Divert delay.** Kaikki äänipuhelut siirretään käyttäjän määrittelemään puhelinnumeroon kun puheluun ei vastata X sekunnin kuluessa.



HUOM: Siirtoviive toimii vain jos "siirrä jos puheluun ei vastata" on aktivoituna.

8.4.3 Siirrä faxit (Divert fax calls)

Kaikki tulevat fax-puhelut siirretään käyttäjän määrittelemään fax-numeroon.

8.4.4 Siirrä datapuhelut (Divert data calls)

Kaikki tulevat datapuhelut siirretään käyttäjän määrittelemään datapuheluliittymään.

8.4.5 Tulosta kaikki siirtoasetukset (Print all divert settings)

Tulostaa kaikki siirtoasetukset

8.5 Verkkoasetukset (Network settings)

8.5.1 Näytä verkot (Show networks)

Näyttää luettelon kaikista tarjolla olevista verkoista.

8.5.2 Valitse verkko (Select network)

Roaming-käytössä voit valita operaattorin listasta, joka esitetään kohdassa Show networks. Numero 0 aktivoi automaattisen roamingin (GRETA valitsee operaattorin). Automaattinen roaming on oletusasetuksena.

9. GRETA Manager ja ajurit

GRETAa voidaan käyttää tulostimena ja skannerina, jos se on kytketty USB-kaapelilla Windows 2000 tai XP-käyttöjärjestelmällä varustettuun tietokoneeseen. Käyttöä varten on asennettava GRETA Manager -ohjelmisto ja ajurit, jotka löytyvät mukana tulleelta CD-ROM-levyltä.

Käynnistä GRETA ja kytke USB-kaapeli tietokoneeseen. Windows tunnistaa uuden laitteen automaattisesti. Laita Possio GRETA asennus-CD CD-asemaan ja seuraa näytöllä näkyviä ohjeita.

Tarkemmat asennusohjeet kuvaruutukaappauksineen löydät PDF-tiedostona mukana seuraavalta CD:ltä.

9.1 GRETA-ajurin asennus

1. Kun GRETA on liitetty tietokoneeseen, Windows löytää automaattisesti uuden laitteen. Seuraa ruudulla näkyviä ohjeita asentaaksesi USB-ajurit.
2. Laita GRETA asennus-CD CD-ROM- tai DVD-asemaasi. Kun uusi laite on löytynyt, valitse Install the software automatically (Recommended) ja klikkaa [Next >].
3. Seuraavaksi saat ilmoituksen, että ajuri ei ole XP-sertifioitu. Älä välitä ilmoituksesta vaan klikkaa [Continue Anyway].
4. Kun asennus on valmis, klikkaa [Finish] valmistellaksesi asennuksen ensimmäisen vaiheen.
5. Windows löytää tämän jälkeen taas uuden laitteen.
6. Toista kohdat 3 ja 4
7. Nyt uusi laitteesi on asennettu ja valmis käyttöön.

9.2 GRETA Managerin asennus

1. Käyttääksesi GRETAa tulostimena ja skannerina tulee GRETA Managerin olla asennettu.
2. Laita GRETA asennus-CD asemaan ja asennuksen tulisi alkaa automaattisesti. Jos niin ei tapahdu, siirry D-asemalle (D-aseman ollessa CD/DVD-asemasi) ja kaksoisklikkaa tiedostoa D:\SETUP\GRETA\setup.exe ja noudata näytöllä esitettäviä ohjeita.
3. Valitse luettelosta käytettävä kieli ja klikkaa [Next >] aloittaaksesi asennus.
4. Asennus on valmis. Klikkaa [Next >] aloittaaksesi asennus.
5. Lue Loppukäyttäjäsopimus (EULA) ja klikkaa [YES>] hyväksyäksesi se.
6. Klikkaa [Finish] viimeistelläksesi asennustoimenpiteet. GRETA on nyt valmis tulostukseen ja skannaukseen.

10. GRETA Managerin käynnistys

GRETA Managerin pikalinkki on tietokoneesi työpöydällä. GRETA Managerilla voit tallentaa GRETAalla skannatut asiakirjat tietokoneellesi ja tulosta tietokoneellasi olevia tiedostoja GRETA:n kautta.

10.1 GRETA Managerin käyttö

1. Klikkaa GET SCAN FILES hakeaksesi skannatut asiakirjat GRETAsta.
2. Klikkaa [File] ja [Save] tallentaaksesi skannatut asiakirjat tietokoneellesi jpg -tiedostoiksi.
3. Klikkaa [Edit] ja [Delete] poistaaksesi tallennetut asiakirjat tietokoneeltasi.
4. Klikkaa [View] ja [View PC File] tarkistaaksesi tiedostojen tilan. Jos tulostus on kesken, tila on NEW. Jos tulostus on valmis, tila on OLD.

10.2 GRETA Managerilla tulostaminen

1. Avaa tulostettava tiedosto.
2. Klikkaa Print ja valitse tulostinlistasta GRETA-tulostin.



HUOM: GRETA Managerin on oltava käynnissä, jotta tulostus olisi mahdollista.

11. DoC/SAR/FCC

11.1 Declaration of Conformity

We, Possio AB of

Isafjordsgatan 35, 8tr
SE-162 40 Kista, Sweden

Declare under our sole responsibility that our product GRETA GSM Fax & Printer and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN55022, EN55024, EN301489-1, EN301489-7, EN301511 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low Voltage directive 73/23/EEC.

Kista, October 2007



Ralf Wittig
Product Manager

11.2 FCC Statement

This device (GRETA US-version only) complies with Part 22 and 24 of the FCC rules. Operation is subject to the following conditions:

- 1) This device may not cause harmful interference, and
- 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

11.3 WEEE Hävittämisohjeet

Akkua tai laitetta ei saa hävittää talousjätteen mukana. Ei asianmukainen hävittäminen voi olla vahingollista ympäristölle ja terveydelle. Tutustu akkujen ja elektroniikkalaitteiden hävittämistä koskeviin paikallisiin määräyksiin.

12. Virhetilanteet

En voi vastaanottaa faxeja?

- Varmista että SIM-kortti on asetettu oikein paikoilleen.
- Varmista operaattoriltasi että sinulla on fax-palvelu kytkettynä.

Voin vastaanottaa useimmat faxit, mutta joidenkin numeroiden kohdalla GRETA pelkää hälyttää?

- Lähettävä fax-laite ei välttämättä ole yhteensopiva GSM fax-laitteen kanssa.
- Lähettävän faxi-laitteen Baud-rate (lähetyksenopeus) on asetettu liian isolle kommunikoidakseen GSM-faxin kanssa. Säädä lähetyksenopeus 9.6 kbps paremman yhteensopivuuden saamiseksi.





En voi lähettää faxeja?

- Vastaanottava fax-laite ei välttämättä ole yhteensopiva GSM fax-laitteen kanssa.





GRETA ei näytä signaalia?

- Varmista että SIM-kortti on asetettu oikein paikoilleen.
- Tarkista että antenni on oikein asetettu..
- Varmista ettei antenninliitin ole vahingoittunut. GRETA:n antenniliittimessä pitäisi näkyä pieni kärki jos liitin on ehjä.. Ajoneuvossa GSM-signaalin vastaanotto voi olla heikompi, johtuen ajoneuvon eristyksistä. Käytä tällöin ulkoista antenniadapteria (lisävaruste) kytkeäkseen laite kattoantenniin signaalin parantamiseksi.
- Siirrä GRETA paikkaan jossa tiedät että on hyvä signaali ja yritä uudelleen. Voit tarkistaa signaalinvoimakkuuden toisella laitteella, esimerkiksi matkapuhelimella.

GRETA ei reagoi näppäinten painalluksiin?

- Varmista ettei näppäimistö ole lukittu. Aukaistaksesi näppäimistön paina  ja vahvista .
- Jos GRETA ei vielä toimi, resetoit GRETA painamalla  ja  samaan aikaan.
- Kytke GRETA verkkovirtaan. GRETA:n akku voi olla tyhjä.

Paperi on jumissa?

- Jos huomaat tulostaessa paperin olevan jumissa, älä koskaan yritä leikata tai irrottaa sitä terävällä esineellä. Tämä voi vahingoittaa tulostuspäätä ja seurauksena voi olla huono tulostusjälki. Tällöin ota yhteyttä lähimpään huoltopisteeseen.
- Jos huomaat skannatessa paperin olevan jumissa, paina    ja pidä painettuna  saadaksesi telan pyörimään. Jos akku on lopussa, yritä vetää paperi ulos. Älä koskaan yritä leikata tai irrottaa sitä terävällä esineellä. Tämä voi vahingoittaa skannauspäätä ja seurauksena voi olla huono skannausjälki.



Älä missään tapauksessa avaa itse GRETAa koska tämä voi vaikuttaa laitteen takuuseen. Ota yhteyttä lähimpään huoltopisteeseen, jälleenmyyjään tai Possioon saadaksesi enemmän tietoa.. Löydät myös informaatiota osoitteesta www.possio.com valikosta support.

13. Tekniset tiedot

Ominaisuudet

Puhelin: Puheluiden soittamiseksi ja vastaamiseksi käyttäen korva-hf-laitetta.

Fax: Paperifaxien lähettämistä ja vastaanottamista varten. Fax standard organisation - ITU-T; Fax standard - T30; Fax Class II. Fax coding – Modified Huffman (MH). Transmission speed – 9600 bps

SMS tulostus: Tulostaa automaattisesti tekstiviestisi (SMS)

Tulostin: Lämpötulostus, paperirullan kapasiteetti 15m. (noin. 50 A4 sivua). Sisäänrakennettu emulaatio, Windows 2000 and XP yhteensopiva. 200 dpi x 100 dpi resoluutio

Scanneri: käsin syöttö, useita sivuja. sisäänrakennettu protokolla, Windows 2000 and XP yhteensopiva. 200 dpi x 100 dpi resoluutio

Kopiointi

Tekniset lisätiedot

Lämpötilat (asteet Celsius)

Käytön aikana: -10°C to +45°C

Suositteltu: 0°C to +40°C

Varastointi: -25°C to +70°C

Akku kapasiteetti: Sisäinen NIMH-akku 1300mA

GRETA: ~10-15 h valmiutilassa, ~ 120 h virta-alas tilassa [off]

GSM rajapinta: Siemens MC55 moduuli [900/1800/1900 MhZ] EU/KIINA, MC56 moduuli [850/1800/1900 MhZ] US

Virta-ominaisuudet

Skannaus: 0.5~0.6A

Tulostus: 0.5-2 A (riippuen mustan värin määrästä)

Lataus: 0.85 A

Akun tyhjennys: 1.5%-2.5%

Paperi

Paperin paksuus skannerissa: Skanneri pystyy käsittelemään paperia aina 200g asti.

Muisti

Muisti (4 MBit): 19/9 sivua (Vakio/Hieno resoluutio) , (Kuvamuisti on 2MBit)

Mitat

(L) 280mm, (S) 150mm, (K) 50mm

Paino

1087g

AC Adapterin valmistaja: DVE (DEE VAN ENTERPRIZE CO., LTD.), Model no.: DSA-0421S-12 2 42, Spec. : +12V, 3.5A